



取付管施工報告書

立会い日時	令和 年 月 日 時 分～
申請者	
施工箇所	吉岡町大字
施工情報	本管 HP・VU ϕ mm
	H= m、L1= m
	AS舗装・CO舗装・敷砂利
汚水柵設置位置	上流人孔からの距離 L= m
	取付管延長 L2= m
	公共汚水柵深 H= m(基準H=0.8m)

【標準断面図】

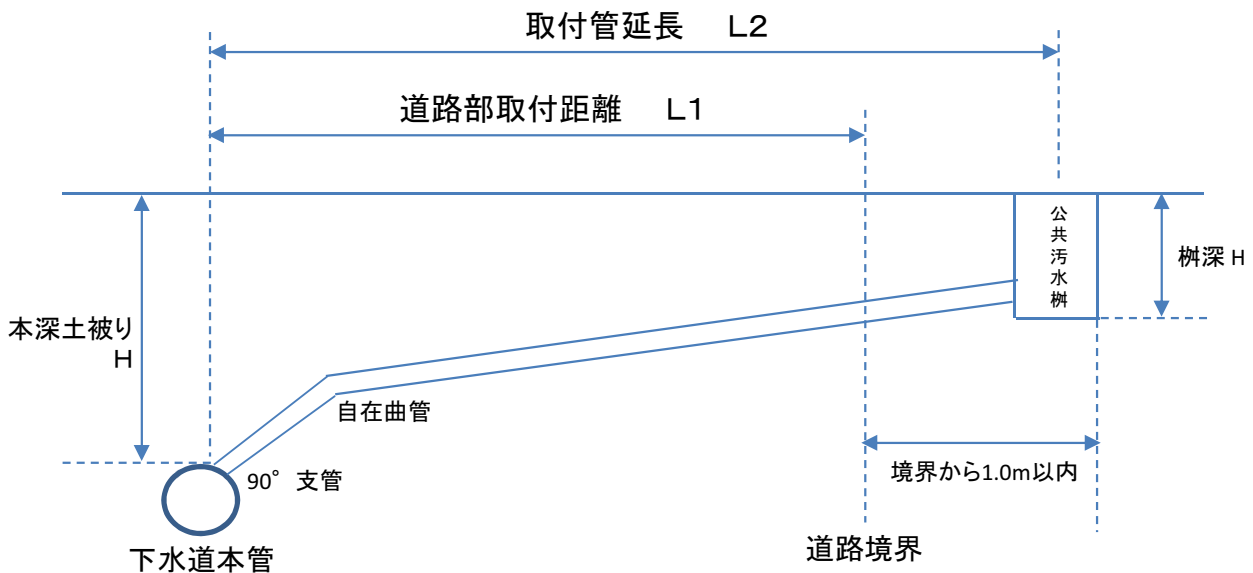

【取付位置】

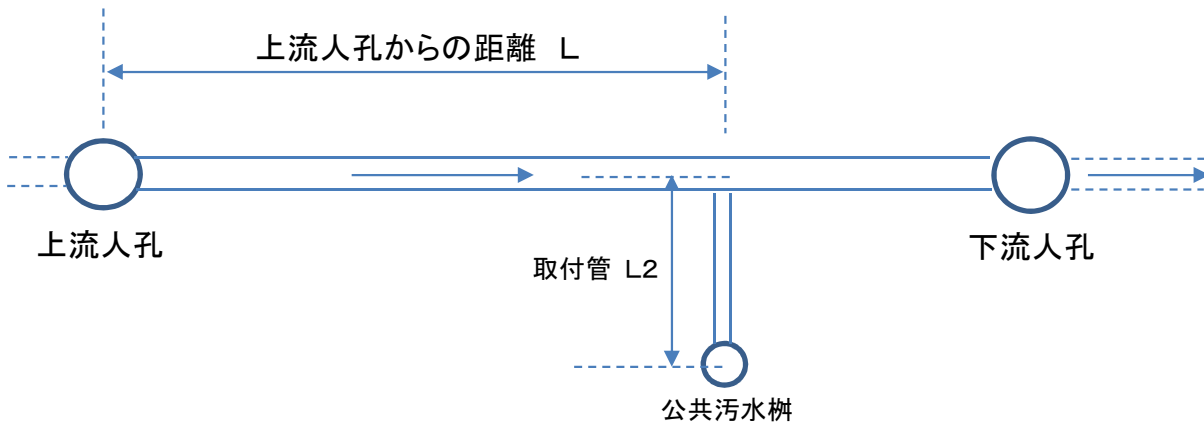

※ 汚水柵は立ち上がり ϕ 200mm、3方向流入、町章入り蓋を使用すること。
(車輛等荷重が掛かる場合、防護蓋を設置してください。)

※ 境界から1.0m以内に設置すること。